


## Como consertar um muro rachado?

CIDO GONÇALVES/AE

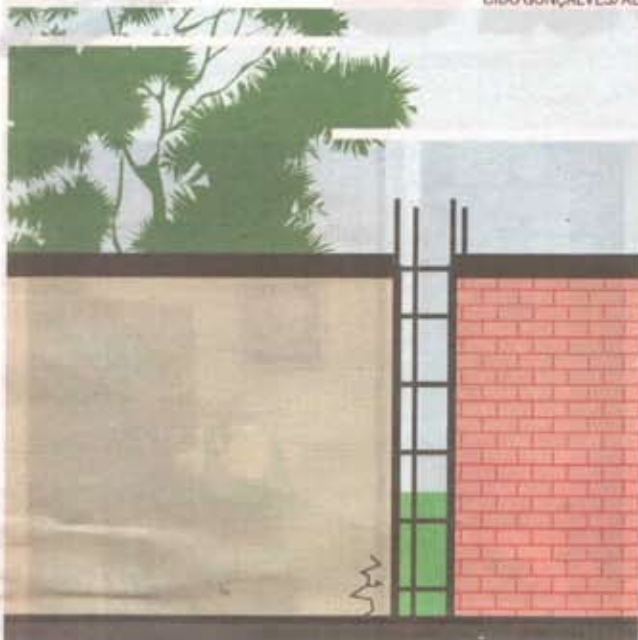

**Vera Lúcia Paschoalick Mauá (SP)**

**?** A leitora conta que o seu muro, com aproximadamente cinco metros de comprimento por 1,5 metro de altura, rachou em virtude de uma demolição feita com máquina no terreno vizinho. As rachaduras ocupam toda a extensão do muro.

Ela pergunta se terá de reconstruí-lo totalmente ou se há uma solução para um reparo apenas, como a colocação de barras verticais de ferro. Se esse reparo for suficiente, ela ainda quer saber se é preciso colocar as barras dos dois lados, a que distância e qual o diâmetro e comprimento ideal das barras.

A engenheira civil Rejane Bezovsky, diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, diz que, de acordo com a des-

crição da leitora, o muro sofreu recalques diferenciais, que provocaram trincas e fendas em sua extensão.

A primeira medida indicada é verificar a causa da "quebra" da estrutura e se as trincas também atingiram as vigas baldramas. O resultado desta análise indicará a melhor conduta a ser adotada para recuperar o muro, ou se há mesmo a necessidade de demolição e reconstrução do mesmo.

A instalação de barras de ferro, segundo a engenheira, funcionaria como reforço estrutural e elemento de grampeamento. "Pode ser uma boa solução, porém o dimensionamento da ferragem, bem como o seu espaçamento, não é genérico. Depende da extensão dos danos", diz. Se o baldrame e as vigas estiverem rachadas, o melhor é mesmo reconstruí-lo. ●

## É possível aplicar outro revestimento sobre azulejo?

**Walmir Rocco São Paulo (SP)**

**?** O leitor quer sugestões para substituir os azulejos em uma parede sem ter de quebrá-la e que não seja a simples pintura.

O designer de interiores Leonardo Di Caprio sugere o tecido de fibra de vidro, que pode ser colado sobre o azulejo. "Basta passar uma massa fina antes", ensina. Depois o tecido pode ser pintado com tinta epoxi, se for área molhada (box de banheiro), ou acrílica semi-brilho em caso contrário. O tecido pode ser repintado até dez vezes.

O produto é importado e um dos distribuidores no Brasil é a Brookstone, que oferece dez tramas diferentes. Fornece em rolos a um custo médio de R\$ 38 o metro quadrado instalado. Há uma outra marca, a Fibertex, que vende um tecido como material para reparo de trincas ou reforço de parede. ●

MARCOS MÜLLER/AE

